
20MR...X553...


...X553 – Normal version (flanges)


...X553M – for "M" ports


...X553G – for "G" ports

...X553U – for "U" ports

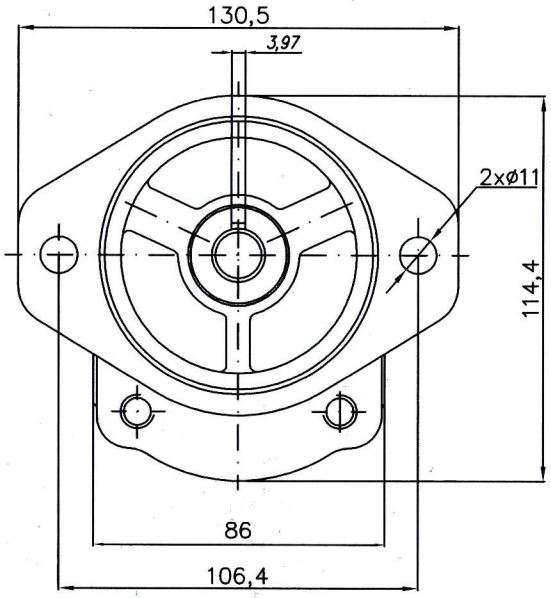


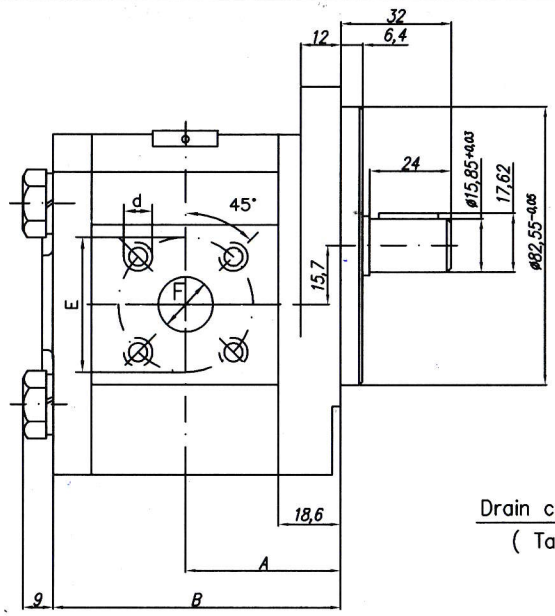

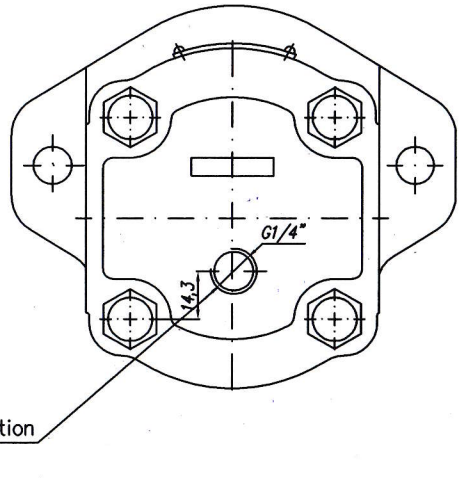




VARIANTS (M; G; U)



SAE J475 (ISO R725)



Type Typ Тип	Displacement Foerdervolumen Рабочий обем	Pressure Druck Давление	Frequency Drehzahl Обороты	Dimensions Abmessungen Размеры													
				A	B	Inlet Saugseite Вход						Outlet Druckseite Выход					
						E	F	d	M	G	U	E	F	d	M	G	U
	q , [см³]	Pnom, [MPa]	n , [мин⁻¹]	mm	mm	mm						mm					
20MR6,3X553...	6,3	20	650...3500	42,6	82,6	35±0,1	15±0,1	M6-6H	M20x1.5	G1/2"	1 1/16" - 12 UNF	35±0,1	15±0,1	M6-6H	M20x1.5	G1/2"	1 1/16" - 12 UNF
20MR8,2X553...	8,2			44,7	85,5												
20MR10X553...	10			49,1	88,6												
20MR11X553...	11			49,1	90,7												
20MR12X553...	12			49,1	91,9												
20MR14X553...	14			49,1	95												
20MR15X553...	15		650...2500	49,1	96,5				M27x2	G3/4"					M27x2	G3/4"	
20MR16X553...	16			49,1	98,2												
20MR19X553...	19	18		49,1	103,1												
20MR22X553...	22			56,6	108,1												
20MR25X553...	25	16	650...2000	58,8	113												